# AGRIBROKER.de

Landtechnikverkauf & Mechanisches-Tuning: High-Speed Mähdrusch seit 1996

# AB.ESA TYP II: EINZUGSSCHWADAUFLESER

**75 bis 125cm Einzugs tief.**

**4m (Abb. links) 6,1m (ohne Abbildung) 7,5m (Abb. rechts)**

**TYP II ist FIX-EINGEBAUT: 3 (*) - 4,1(*) – 5,3(*) - 6,1(°) - 7,6(°) - 9 / 10,5 /12,4 Meter**

(*) mit Schnellwechsel-Adapterplatte**, ohne Haspel und ohne eingebautes Mähwerk.**

# AB.ESA TYP II: EINZUGSSCHWADAUFLESER 12,4 Meter

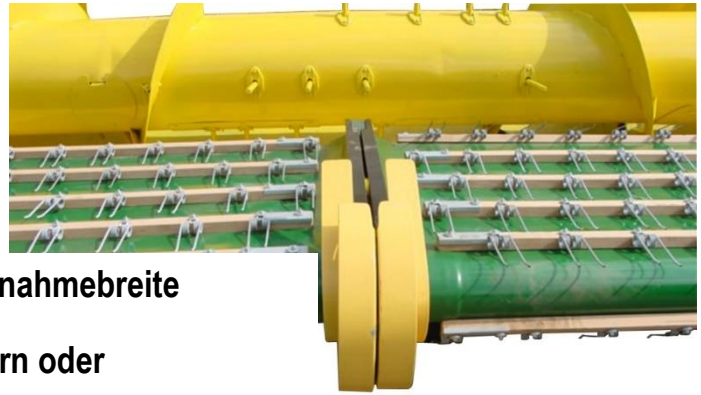

Abb. (links) => 12,4m Aufnahmebreite

a. gebaut aus 2 Bändern oder
b. aus 3 Bändern – je nach Schwadablage

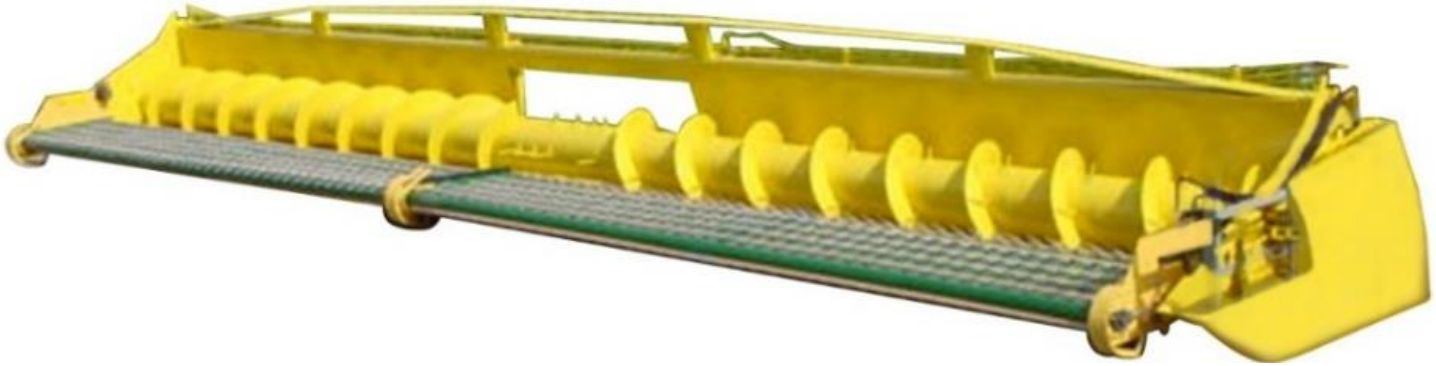

## AB-ESA TYP II Verbreiterung ab 6,2 Meter, mit Zwischenverbindungs-Kupplungen

# AB.ESATYP I: EINZUGSSCHWADAUFLESER/

**SCHNELLWECHSLER:** für 1m bis 12,4m Aufnahmebreiten =>**MONO-BAND** bis 125cm tief

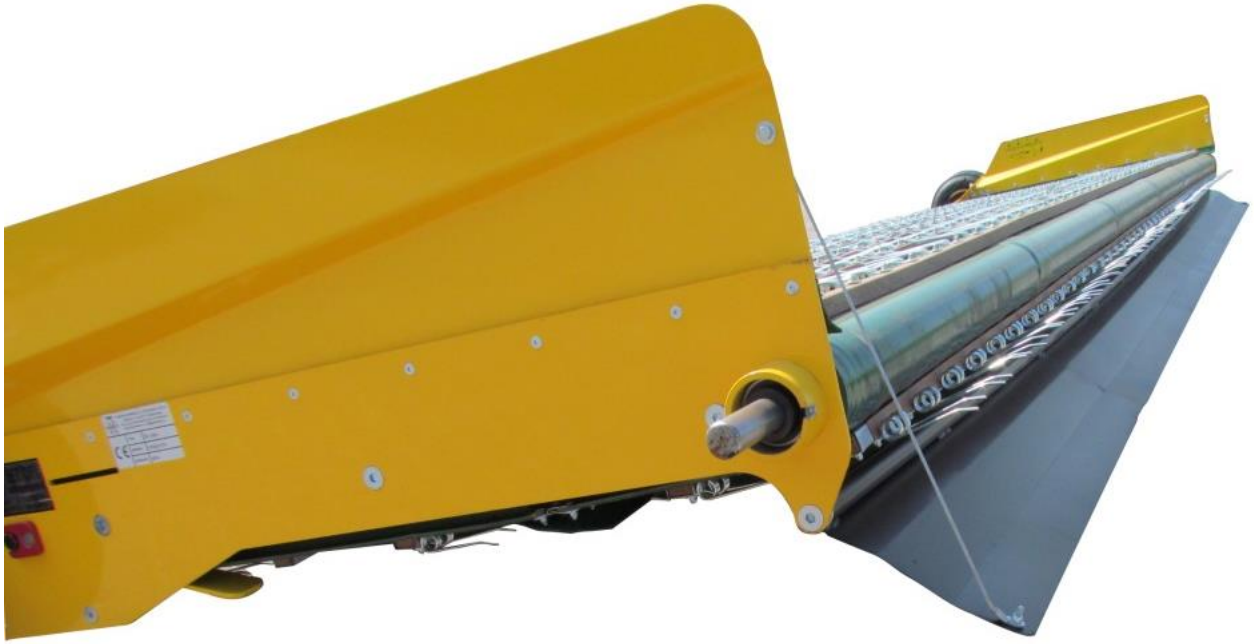

**Einzugs-Aufleser zur Erntebeschleunigung und Entlastung der Mähdrescher**:

von mähgeschwadetem, nachgereiftem GETREIDE und SAMENTRÄGER-HALMGUT:

Gras, Rüben, Klee/Luzerne, Salate, Karotten/Petersilie/Pastinaken, Erbsen, Ackerbohne, u.v.a.m.

# ESA I Bandbreite: Arbeitsbreite Schneidwerk minus ca. 25(-30)cm

| AB-ESA gebaut aus 1 durchgehendem Band | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3,0 | 4,0 | 5,1 | 6,0 (*) |
| | 2,5 | 3,4 | 4,2 | 5,3 | 6,2 (*) |
| | | 3,6 | 4,5 | 5,5 | |
| | | 3,7 | 4,8 | 5,7 | |
| | | 3,8 | | 5,8 | 7,4 (**) |
| | | 3,9 | | | |

| AB-ESA gebaut aus 2-3 Bändern |
|---|
| ab 7,4 (2x 3,60) - 12,4 |

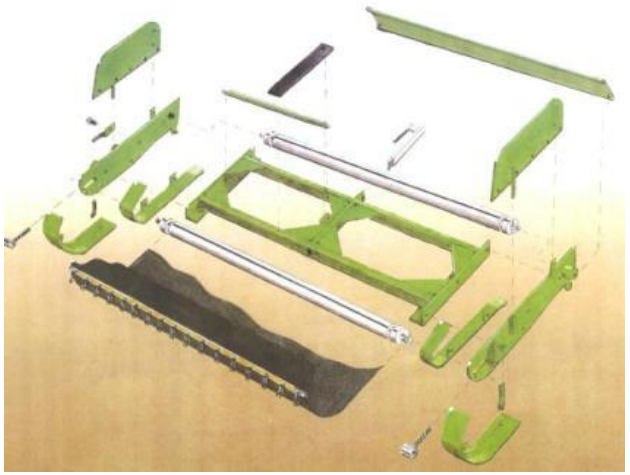

***Oder auch andere Aufnahmebandbreiten auf Anfrage***

*(*) und (**) => Einbau bei 6 - 7,4 von zwei zentralen, massiven Kugellager Rollstützen Spannvorrichtungen der Drehrohre, die von der Seite nachgestellt werden. Diese Rollstützen sorgen für einen gleichmäßig parallelen Lauf beider Drehrohre. AB-ESA ab 2m – 5,8 Meter haben jeweils eine auf Kugellagern laufende MITTEL-Spannvorrichtung eingebaut.*

# ESA SCHNELLWECHSEL PRESS-HALTERUNG: Montage links und rechts

## ESA in ca. 30 Minuten einbauen. – Nach Einsatz: in ca. 30 Minuten ausbauen

Seitliche Halterung bei reduzierter Auflesebreite

**Aufgeschraubter U-Bügel**

# AB.ESATYP I: EINZUGSSCHWADAUFLESER/

## aus EINEM BAND bis 7,4m

Die rechtzeitige Schwadablage restfeuchter und restgrüner Fruchtarten, beschleunigt die physiologische Weiter- und Nachreife der Stängel und Samenträger. Nachgetrocknete Schwade können vom Mähdrescher zügiger und mit geringerer Belastung aufgenommen und ausgedroschen werden.

**Für langes Halmgut: Ernte mit flacherem Anstellwinkel und höherer Geschwindigkeit möglich, wo zweckmässig**

## ESA BAND Antrieb: (1) über den abgekoppelten Hydraulikanschluss der Haspel:

**(2)** über den mechanischen Haspelantrieb, mit eingebautem Freilauf (Band reversiert nicht mit):

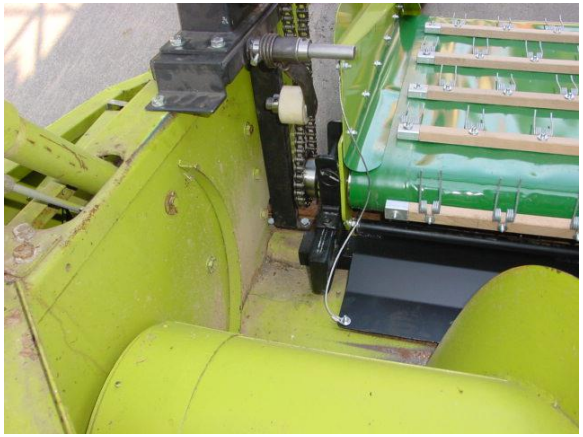

**(3)** oder mit einem eigens neu installierten, individuellen Hydrauliksystem, sollten (1) oder (2) fehlen:

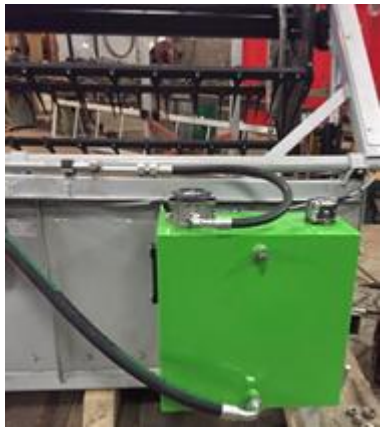

**VERSTELLUNG AUS DER KABINE: die Geschwindigkeit des ESA Bandes lässt sich stufenlos den Anforderungen der Schwade und der Aufnahmegeschwindigkeit, anpassen.**

**STANDARD:** 9cm lange Feder-Aufnahme-Zinken **OPTION:** 11cm lange Federzinken

| STANDARD | OPTION B: Aufpreis | OPTION C: Aufpreis |
|---|---|---|
| Seitlich: Nachspanngewinde | | |
| HARDOX-KUFEN links & rechts | 2 REIFEN, links & rechts **16/650- 8** | 2 REIFEN, links & rechts **16/650-8** |

# AB.ESA TYP I: EINZUGSSCHWADAUFLESER

Erfolgreicher Einsatz ebenso in Massey-Ferguson/FENDT Powerflow-Schneidwerken, wie auch in Zürn/John Deere Premium-Flow Schneidwerken:

**Sprechen Sie uns an! MECHANISCHE-AGRI-BROKER MÄHDRESCHER TUNING TEILE:**

**Bis 100% saubere Korntankware; bis 100% Motorenauslastung: bis Null-Heckverluste.**

# SCHWAD-DRUSCH AB.ESA: MEHRLEISTUNG durch getrenntes / abgesetztes Ernteverfahren

## Suchen Sie einen Traktorfront Mähschwader?

## AGRI-BROKER hat LÖSUNGEN: 420 oder 520cm; 620 oder 720 – oder andere Schwadbreiten auf Anfrage

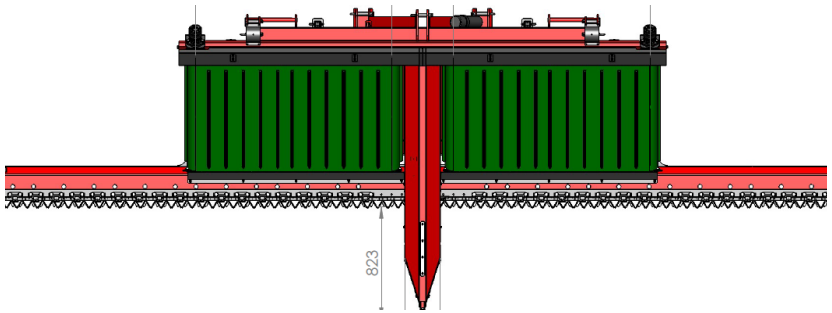


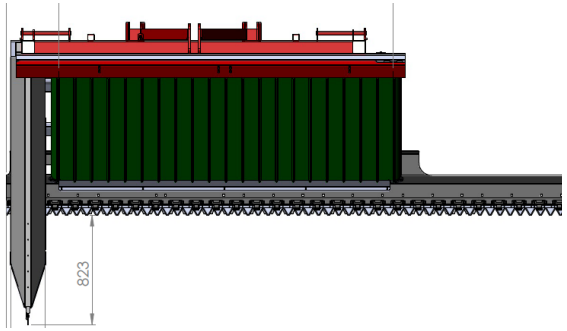

**Auskunft in dem auf www.agribroker.de veröffentlichten Prospekt.**

# GETREIDE und andere Fruchtarten
## mähen / nachtrocknen / nachreifen, danach:

# SCHWAD-AUFLESE-MÄHDRUSCH

## FOTO-PRAXISBERICHT von Landwirt Steinbock

**Triticale mähschwaden mit ca. 12 km/h und 6,6m breitem Mähwerk**
**Nachreife – von ca. 20% Korn- & ca. 50% Strohrestfeuchte**
**nachtrocknen innerhalb von 12-36 Stunden:**

### TRITICALE auf Schwad gelegt

**Getreideernte mit 140 PS (?) FORTSCHRITTMähdrescher,**
**Aufnahme 3m breiter Schwade mit AB.Einzugsschwadaufleser, ca. 8-10 km/h.**

## Reinigung auf dem Acker: 100% saubere Grassamen

Bei Nachrüstung des Mähdreschers mit Agri-Broker VENTURI® Sieben können auch 100% saubere Samen und Saatgut abgetankt werden. -Ein 80ha Grassamen Farmer in KENT (England) der auf seinen Feldern seit über 15 Jahren mit Agri-Broker Mähdrescher Sieben reinigt, liefert Partien im Schnitt mit ca. 97-99% Sauberkeit ab, hat damit geringste Nachreinigungskosten: er spart jedes Jahr ca. Euro 5.000,- -Ein Agrarservice in der Ost-Schweiz reinigt seit 20 Jahren mit Agri-Broker Sieben Grassamen, sehr oft mit 100%tiger Sauberkeit, Sämaschinen gerecht, s. Foto rechts.

**MITTE: mit Agri-Broker AB 28.BOGENLAMELLEN Sieb**

**LINKS: mit Standardsieb - RECHTS: AGRI-BROKER Siebe + Feineinstellung=100% sauber**

**Stand: August 2018 - Copyright© 2018 – Jörg Wollesen - Abbildungen, Aussagen und Angaben sind freibleibend.**

**=> AB. AKTIV-TRAINING bei FRÜH-KAUF**

**AB. Agri-Broker e.K.** - Landwehrstr. 64 - 42699 Solingen - Tel.: 0212-64545-0 j.wollesen@agri-broker.de