
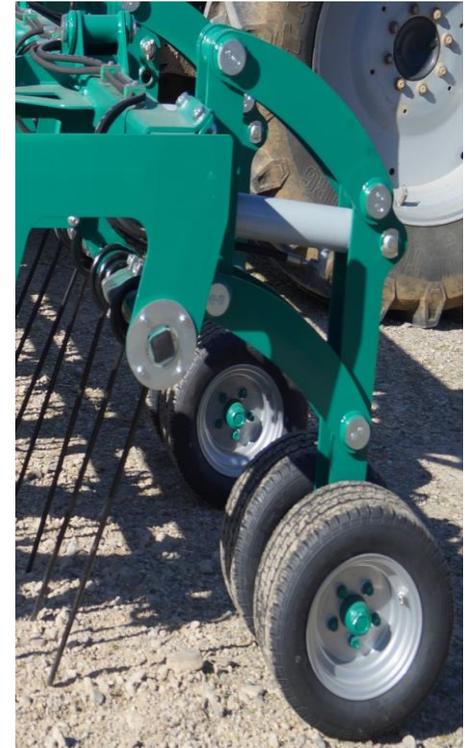


5(-4)cm Zinkenabstand - Flach-geführte Arbeitshöhe: einstellbar! ☎ Solingen: 0212-645450

AB.XXL 9,2m FLACH.BEARBEITER

AB.XXL GRÜNLAND VITALISIERER

AB.XXL:2020 FAHRWERK UP-GRADE


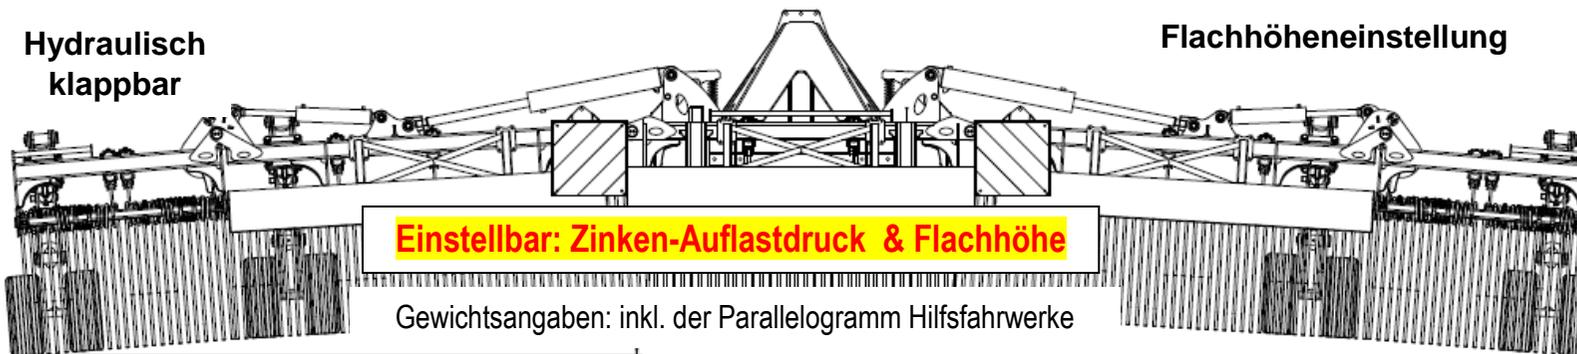


6,7 (3.000kg) oder **9,2** (4.400kg+900kg) oder **10,4m** (5.000kg)  **ca. mit 20 km/h**

AB. XXL Striegelergebnisse I:



Ad hoc Umbau auf ein bereits durchentwickeltes Fahrwerk mit Zugdeichsel möglich:

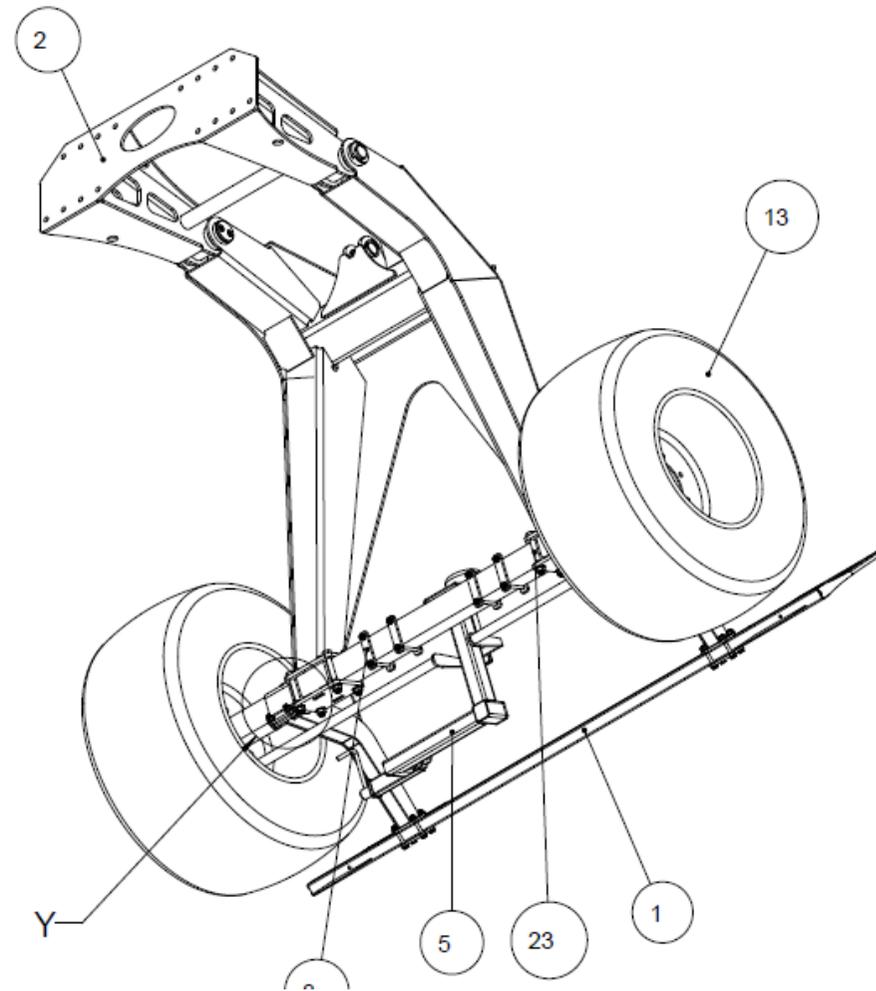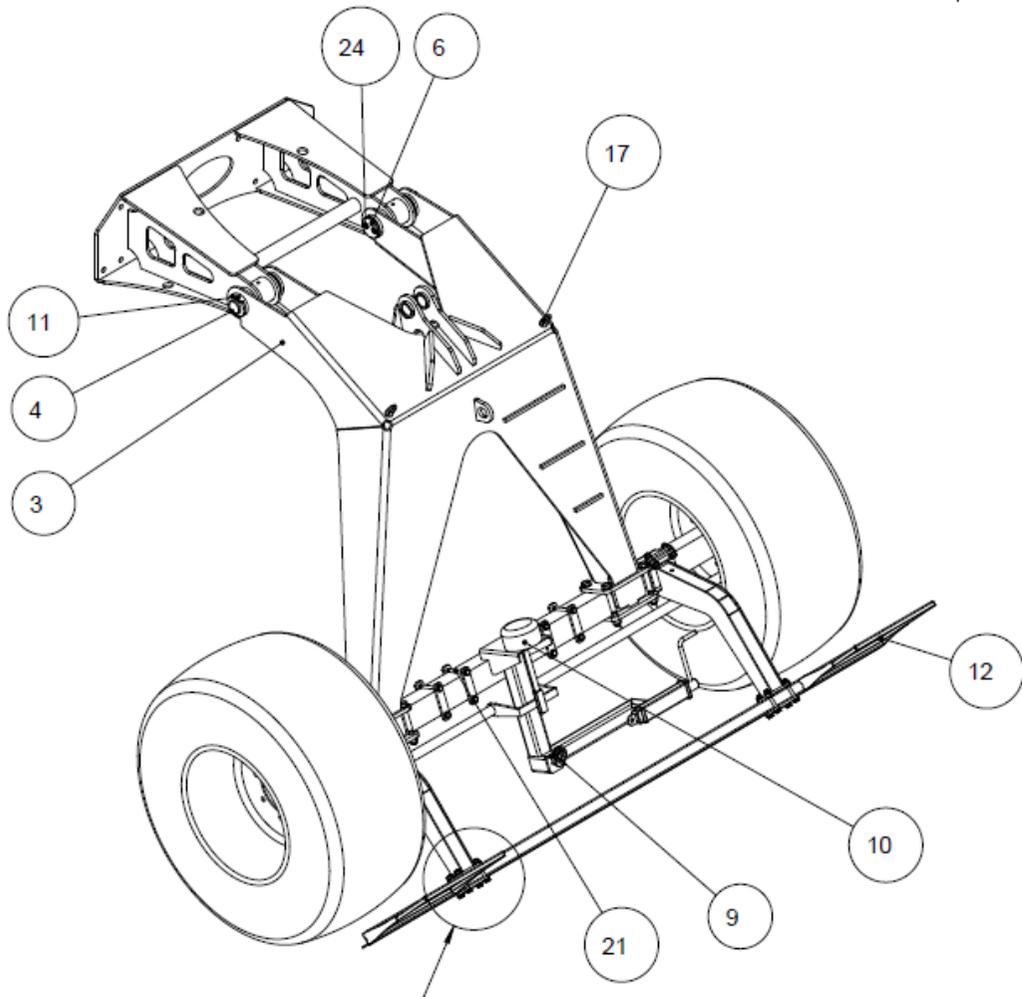

4400 + 900 = 5400 kg zugelassenes Gesamtgewicht für 9,2m AB.XXL

Stoppelstürmer – Saatbeetbereiter mit FLEX-BODENANPASSUNG

2018 steht für den MIETVERKAUF /für TRAININGS Mehrfach Ersteinsätze (MIET-Nutzerverbund) der zur Agritechnica 2017, von Firma EIDAM Landtechnik GmbH, Lößnitz (Erzgebirge), im Auftrage von AB. Agri-Broker e.K. – Solingen, als Einzelexemplar gebaute / entwickelte 9,2m Schwerstriegel AB.XXL (4.400 kg), zu Verfügung. Ausführung wie in dieser Broschüre.



AB.XXL MULCHSTRIEGEL bis 20 km/h
ROBUST - HOCHWERTIG - KRAFTSTOFFSPAREND
ENERGETISCH - HOCH.PRODUKTIV

AGRIBROKER

+/- 20cm: 6,7m
+/- 23cm: 9,2m
+/- 25cm: 10,4m


AB.XXL: Seitenausgleich bis 25cm nach unten / nach oben

u.a. MECHANISCHES HERBIZID: wird zur 1. FLACH-Stoppelbearbeitung in den heißesten Tagesstunden eingesetzt.

=> **kein Durchwuchsrap** => **Ungräserbekämpfung** => **stimuliert die Keimung von Ausfallgetreide- und Unkrautsamenkeimung**




BODEN-HYGIENE! => **RAPS-STOPPEL-ZERSTÖRER** => **EIER-Schneckenbekämpfung, Krustenbrecher, mulcht Bodenbröckel, schafft eine Hitzeschutzschicht, unterbricht den Kapillarhub.**

FLACHERE ANSTELL-WINKEL-EINSTELLUNG: Einbau von insgesamt 10 CLIPSEN, bei Bedarf.

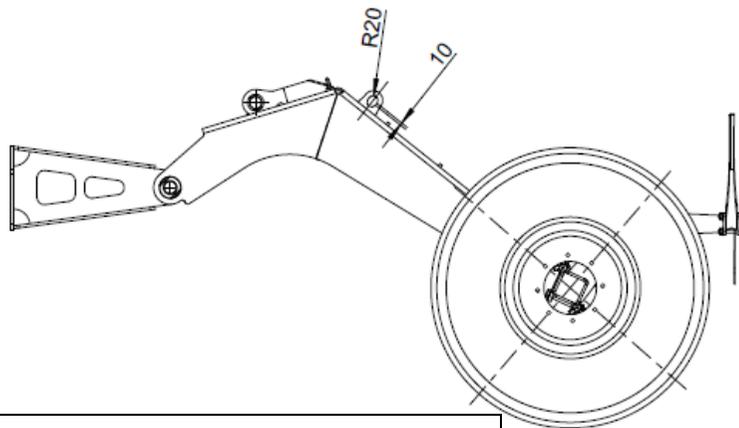

Mit pneumatischer Bremse und
Straßenverkehrszulassung.

Mit Zugdeichsel: siehe weiter unten

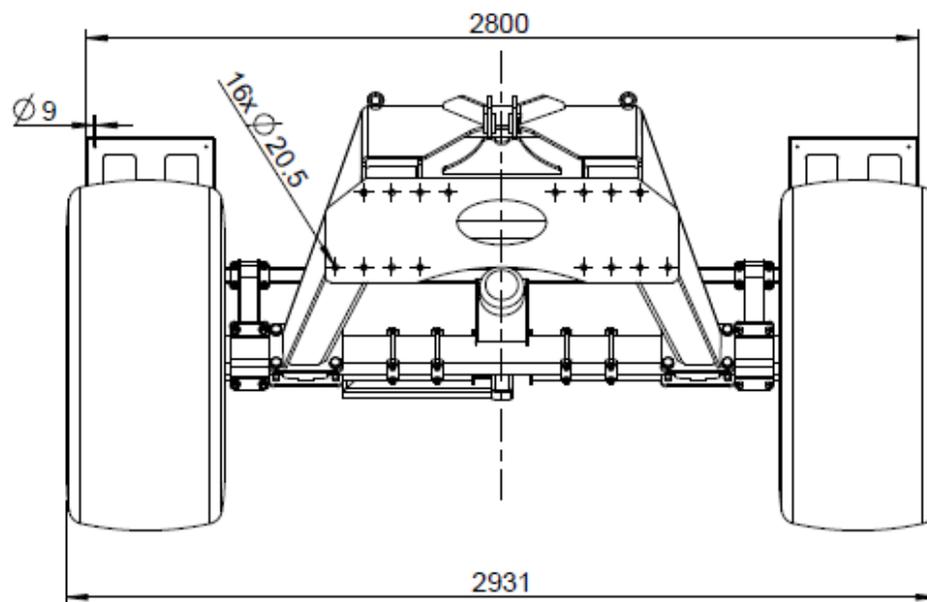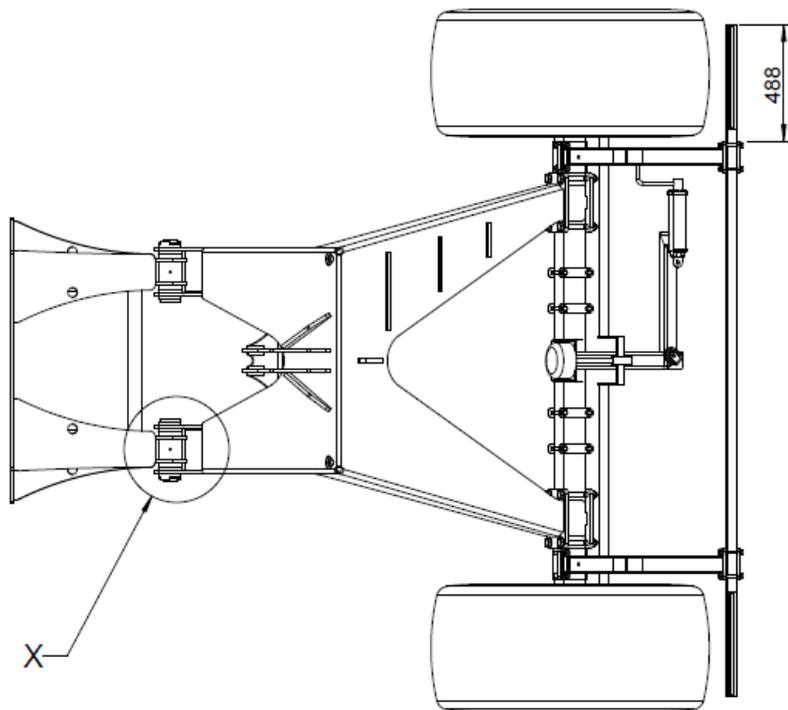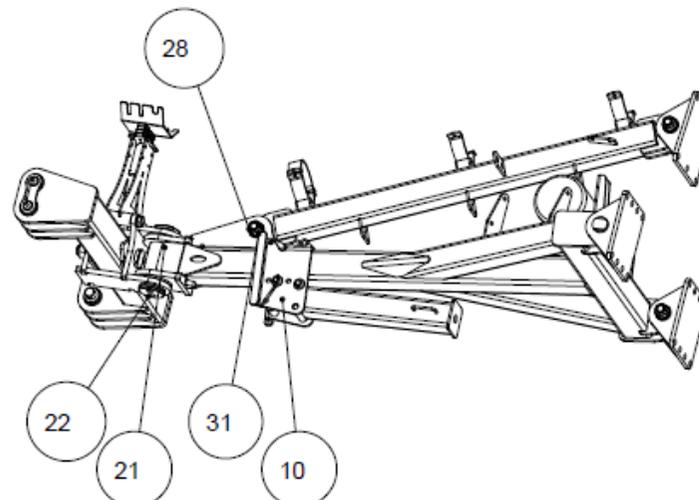

DOPPELSEITIGER-SYSTEM-KLAPPRAHMEN

GLEICHMÄSSIGE EINLEITUNG VON ZUGKRAFT und AUFLAST AUF VOLLER ARBEITSBREITE



**70+16cm cm lange
DOPPEL-Vibrozinke**

Durchmesser der Vibrozinken:
16mm (Standard) oder mit 11cm
langem Verschleißschutz
(ca. 3-4 fache SStandzeit)

AGRI-BROKER OPTION

**ab 2019: 18mmØ oder 20mmØ
MONO-Vibrozinke**

OPTION: 11cm langer Verschleiß-Schutz (= 3-4 fache Standzeit)

5°- 82°(SOLL) hydraulisch verstellbarer, theoretischer Anstellwinkel der Zinken.

3 im Einsatz hoch-/runter klappbare Arbeitsreihen:

Reihenabstand bei 3 Reihen: 92cm pro Reihe
= 100mm theoretischer Strichabstand

> hoher Durchgang bei feuchteren Bodenoberflächen; Grünlandstimulierung

Reihenabstand bei 6 Reihen: 46cm pro Reihe
= 50mm theoretischer Strichabstand

> hohes Maß an Stoppel-, Krusten- und Unkrautkeimlinge Zerstörung

AB.XXL


**Mechanisches
Oberflächen Herbizid**

=> stellt falsche Saatbeete her!



**Stimuliert u.a. die Keimung
von Ungräsern wie Acker-
fuchsschwanz, Trespen,
Ausfallraps, Ausfallgetreide.**


ZUGDEICHSEL

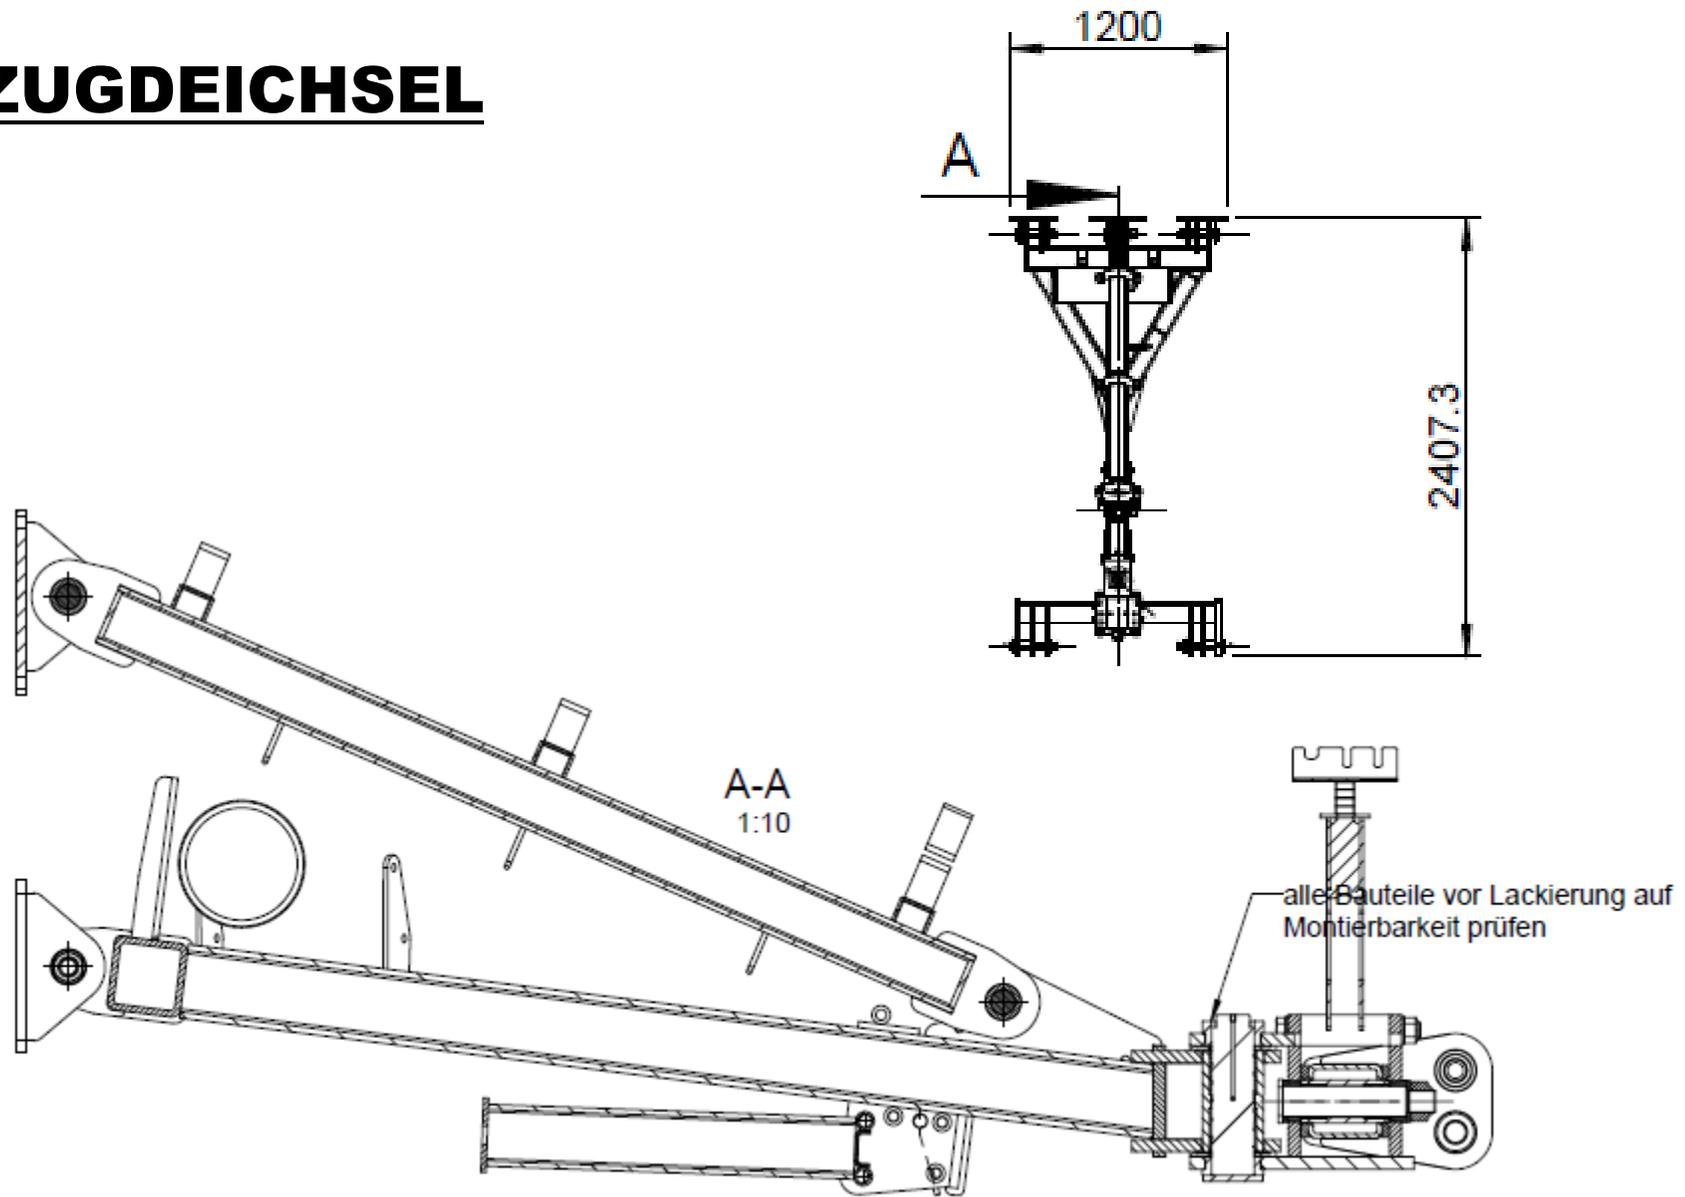

AB. XXL Striegelergebnisse II:



ABBILDUNG: jede zweite Zinkenreihe ist nach oben eingefahren.

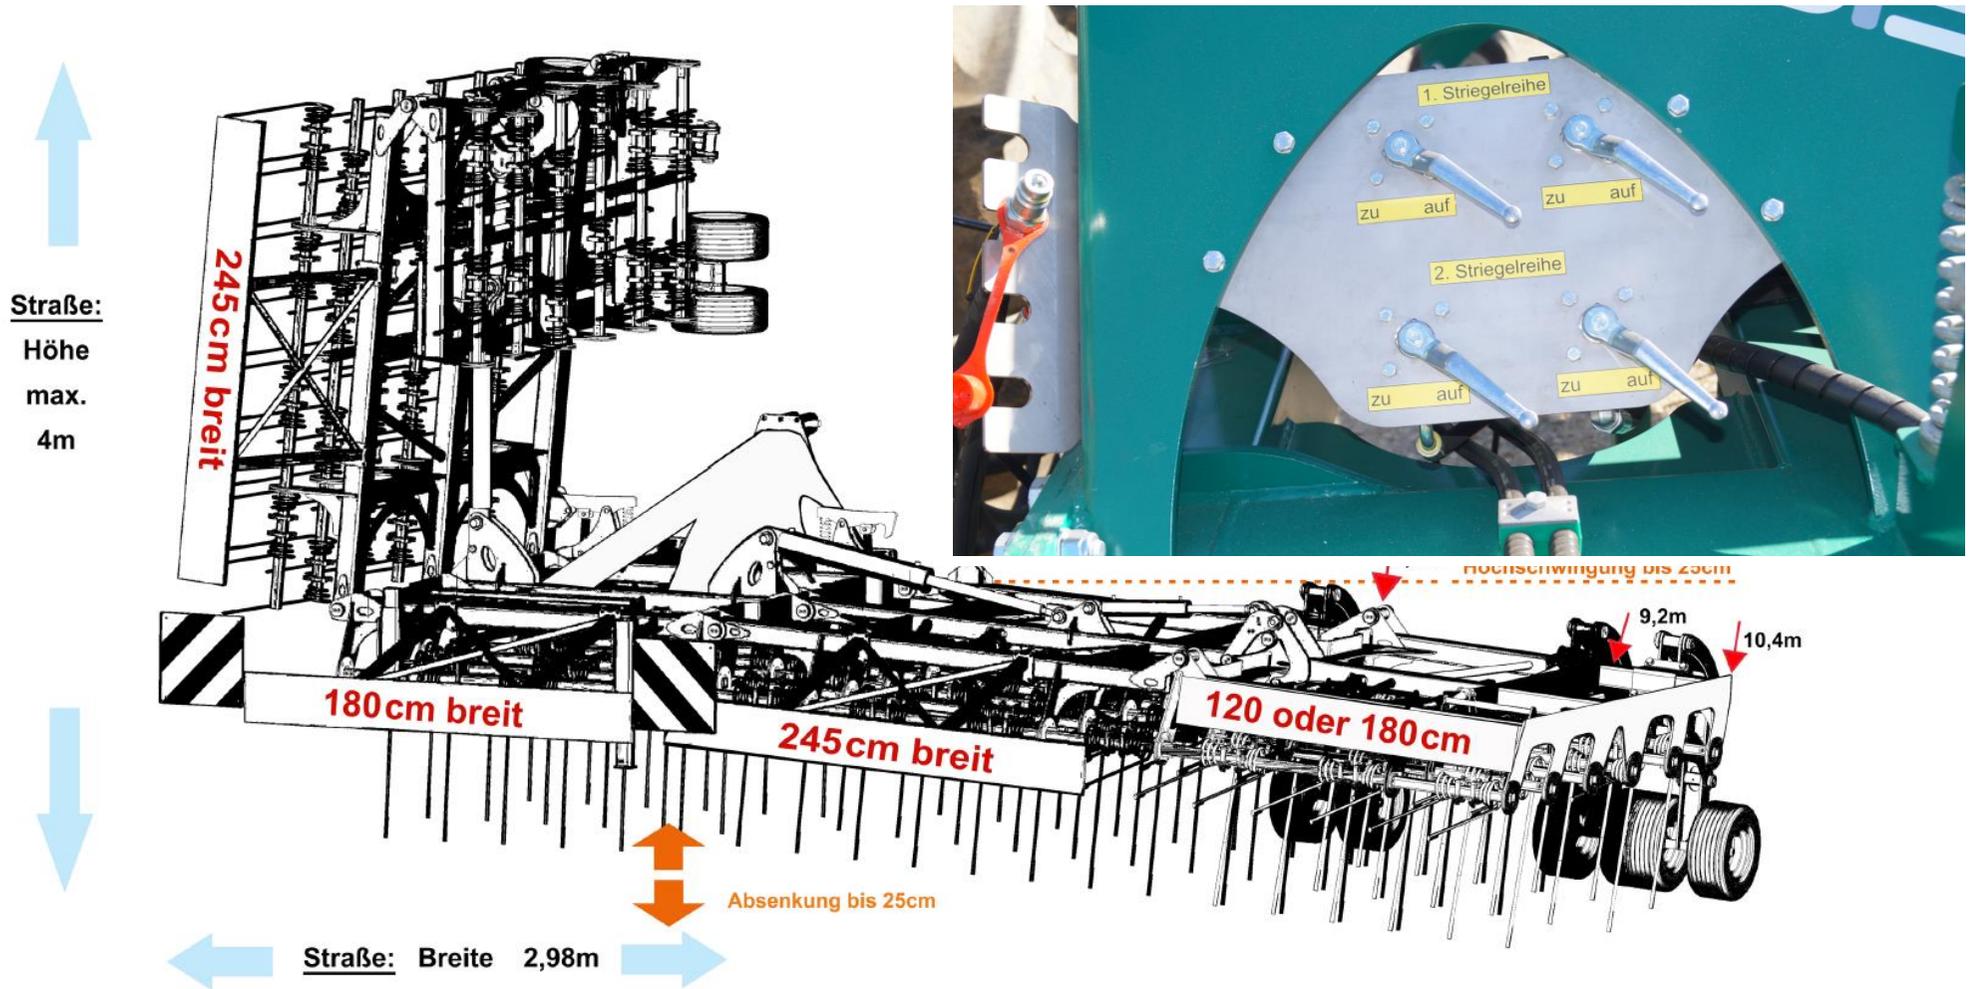

Bei gleichzeitigem verschließen jeder 2. Striegelreihe bleibt der 2. / 4. / 6. Arbeitsbalken hochgeklappt:
AB.XXL arbeitet dann mit 10 cm Strichabstand, sowie 96cm Balken-Entfernung.

AGRI BROKER mechanische Mährescher-Tuning-Teile

ERGEBNISSE (Auszug) mit Agri-Broker/AB: RAPS-ERNTE mit AB. VENTURI® Mährescher Sieben, mit der AB. HIGH-SPEED Reinigung mit AB. Mähreschersieben / mit AB. Gegendreschleisten => u.a. fast NULL-RAPS-VERLUSTE:



AB.XXL: mechanisches Herbizid

UNTEN: 1. Striegelstrich



Bis Null-Heckverluste mit Ihnen als Mährescherfahrer, verstärkt durch AB. Agri-Broker: KEIN DURCHWUCHS-RAPS mit Agri-Broker, Abbildung oben.



RECHTS = nackter Acker: Ernte mit Agri-Broker AB.VENTURI® Mähreschersieben,
LINKS = englischer Rasen: Vergleich mit baugleichem Mährescher-Sämaschine, ausgerüstet mit Standardsieben,

ACKERHYGIENE: VORSORGE kostet weniger als NACHBESSERUNG




160 Meter Hydraulikleitungen (9,2m)

Zum Einfügen des Oberlenkers in das Langloch, ist der Abstandszeiger vorher zu entfernen (andernfalls schert dieser ab).

AB.XXL Langlocheinsatz /-Einbau: vorrangig bei NICHT-KAUF der PARALLELOGRAMM TANDEMREIFEN-HÖHENFÜHRUNG.


Weiterhin würde mich interessieren, ob jemand einen Striegel zur Bodenbearbeitung im Frühjahr nutzt, um Felder zum Abtrocknen zu bringen.

Mein Problem ist, daß die Frühljahrsaussat von Sommergerste mit Horsch Pronto in einem Arbeitsgang zu viel feuchte Erde nach oben bringt und kein optimales Saatbeet hinterlässt, diese Frage wurde Herrn Jörg Wollesen bereits 2007 gestellt

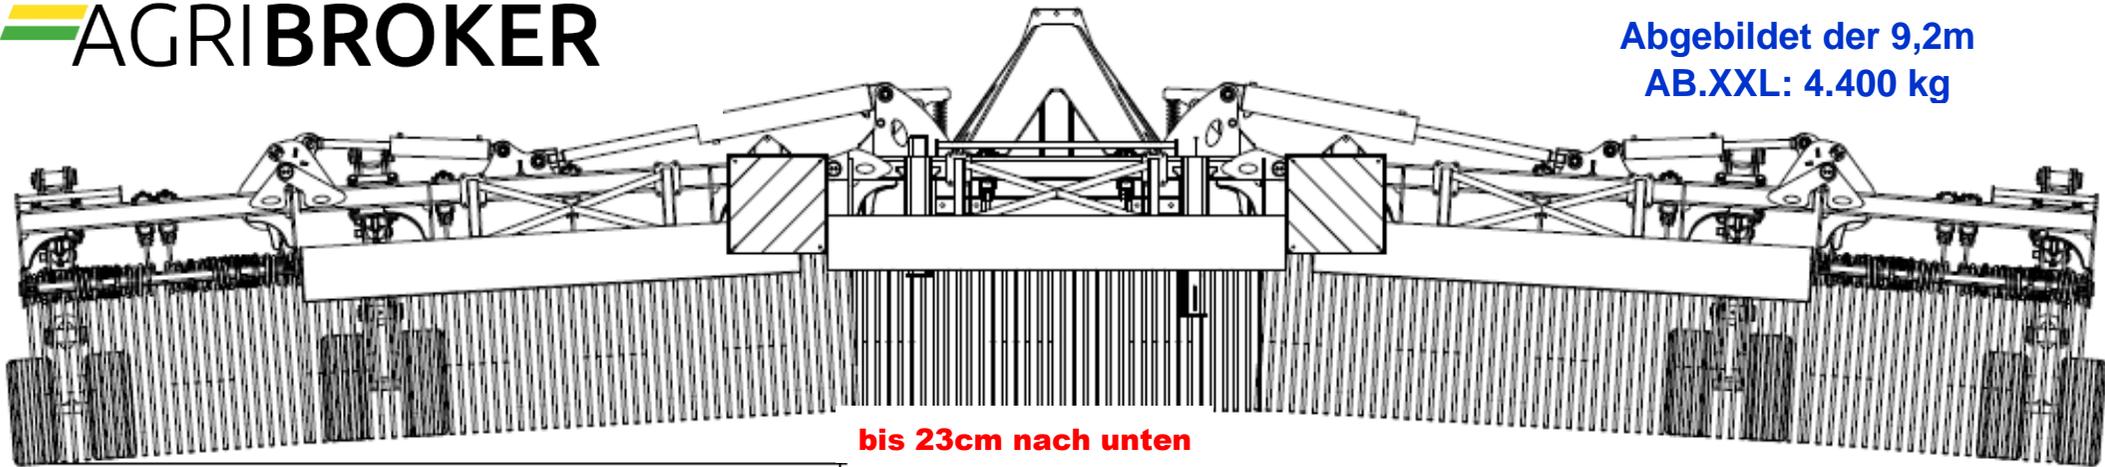


Hydraulische Ein- und Nachstellun
sämtlicher Funktionen, u.a. zur
Veränderung des theoretischen
Anstellwinkels bis 82°, zur
Optimierung der ZINKEN-
Aggressivität und Eingriffs Tiefe.

Nachjustierung eines steileren Anstellwinkels
durch anziehen des Zylinder Schraubgewindes

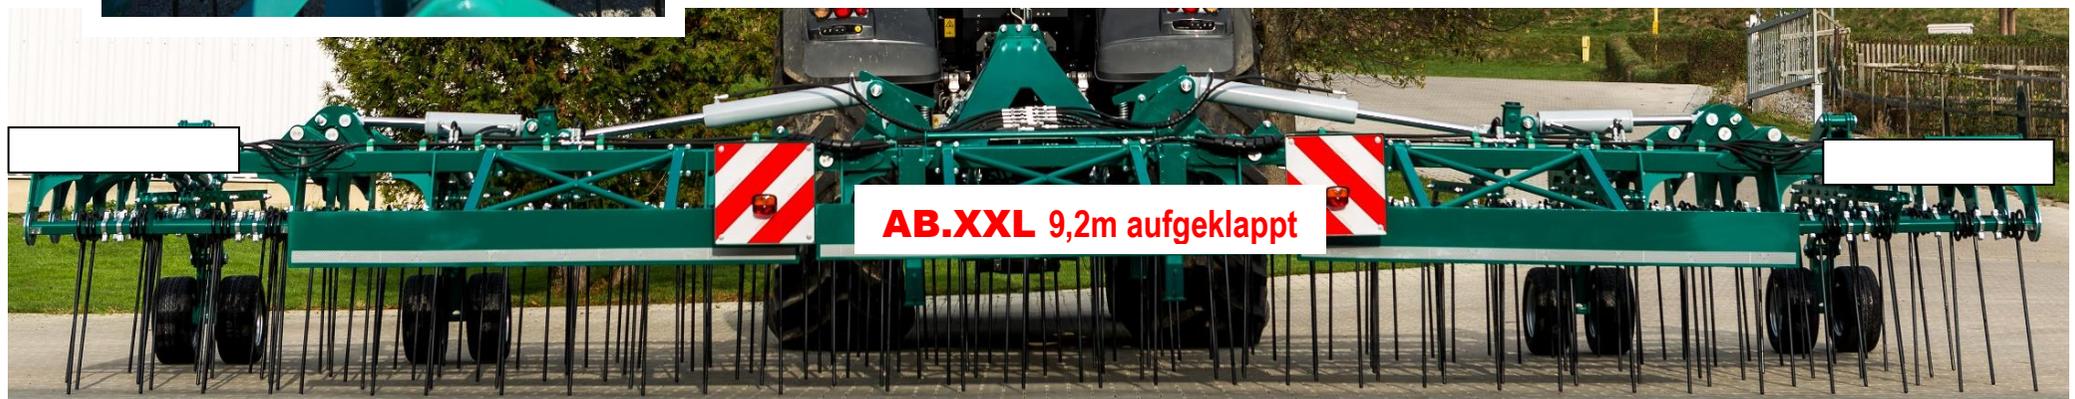

AB.XXL: FLACHST-KOMBI-GERÄT, zur ACKER-HYGIENE Vor- & Nachbearbeitung

Einsatz jeweils auch vor oder nach Grubber, Kurzscheibenegge oder Pflug
Planiert / zieht den Acker glatt, sowie Maulwurfshügel.

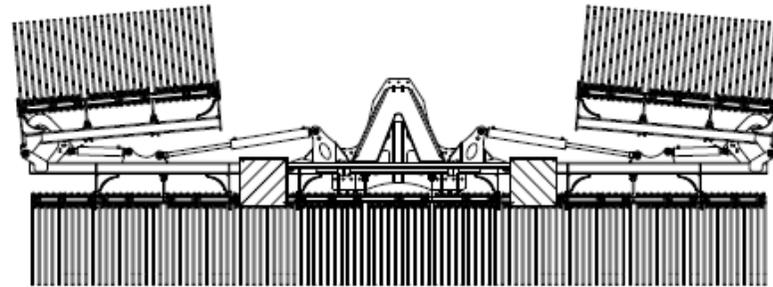

AB.XXL

EINSATZ ab MÄHDRUSCH
–in den heißesten Stunden–
bis zur Frühjahrsbestellung.
=> **Mechanisches Herbizid:**
Schaffung abgesetzter, falscher und richtiger Saatbeete,
zur Saatbeetbereitung.



AB.XXL: zusätzliche Auflast bei 6,7m

SEITENAUSLEGER EINGEKLAPPT (*)

(*) – Bei Bedarf Rückstellung auf 6,7m Arbeitsbreite zum besonders schnellen Hang rauffahren, mit Einstellung der Parallelogramm Flachhöhenführung

STRAßEN-VERKEHRS-HÖHE: unter 4 METER

STANDARD: 4 Abstell-Stützfüße; 2 Warntafeln links u. rechts mit Beleuchtung, Reflektorstreifen (hinten); Zinkenabschlußschutz



Einfachwirkende, hydraulisch bediente mechanische Einrastverriegelung beider seitlichen Ausleger:

AB.XXL
2,98m breit
zusammengeklappt

AB.XXL: 4,2m tief



Straßenverkehrsbeschränkung: 25 km/h

TRAKTOR-ANFORDERUNGEN 9,2 m AB.XXL Schwerstriegel,

Seriennummer: SST 9200-2017-001, AB. Agri-Broker e.K. am 21.05.2018 mitgeteilt:

KRAFTBEDARF ab 300 PS für AB.XXL 9,2m

STRAßENVERKEHR: zwingend mit angeschalteter

RUNDUMLEUCHE!

ELEKTRIK: 7-polige Steckdose; 12 Volt Batterie-

spannung; ... Ampere. -----

Im Lieferumfang mit enthalten:

UNTERLENKERBOLZEN KAT III, IV & OBERLENKER-

BOLZEN KAT III mit entsprechenden Sicherungselementen



© GKN Walterscheid. Der neue hydraulische Oberlenker mit integrierter Dämpfung von GKN Walterscheid sorgt für ein deutliches Komfortplus. Dazu haben die GKN Walterscheid Ingenieure einen innovativen Stoßdämpfermechanismus entwickelt, der direkt in den Zylinder integriert wird und damit keinen zusätzlichen Bauraum in Anspruch nimmt. Im Einsatz sorgt der neue hydraulische Oberlenker für ein deutliches Komfortplus. Die **neue Absorberfunktion** kann einfach vom Fahrersitz aus aktiviert oder deaktiviert werden. Zudem ist es möglich, die Dämpfungsrate individuell, entsprechend der angehängten Maschine, einzustellen. Die neuen hydraulischen Oberlenker **mit Stoßdämpfer** sind mit den bisherigen Standard-Oberlenkern kompatibel und austauschbar. Sie können ohne zusätzliche Komponenten installiert werden. Die Installation erfordert keine speziellen Bauteile oder zusätzlichen Bauraum im Vergleich zu einem hydraulischen Standard-Oberlenker.

Das richtige FRONTGEWICHT zu kalkulieren ist zwingend erforderlich, zur Bestimmung des beschränkten Bremsweges, bei maximal 25 km/h erlaubter Straßenverkehrsgeschwindigkeit: +/- 240 cm ist der Abstand zwischen Mitte Unterlenkerkugeln und dem Schwerpunkt des 4400 kg schweren AB.XXL 9,2m.

AB.XXL => bis 20 km/h FELD planierende FLACHST-BEARBEITUNG



HILFSFAHRWERK / STÜTZRADKOMBINATION mit Parallelogramm gestützter TANDEM-Bereifung 55cm Ø, Reifen jeweils knapp 20cm breit, 3,5 bar, hydraulisch einstellbar:

- ⇒ Voreinstellung der flachen Arbeitstiefe: flache Tiefenbegrenzung
- ⇒ HÖHEN geführte ABSTÜTZUNG des Auflastgewichts
- ⇒ **FLACHERE EINSTELLUNG DER ZINKEN nach Einfügung von insgesamt 4 CLIPSEN auf die herausgefahrenen Zylinder bei 9,2 und 10,4m AB.XXL.**

AB. XXL Striegelergebnisse III:



Turiel gesäter Öko-Winterweizen, nach Ernte, Stoppel nach einem Durchgang AB.XXL Schwerstriegel – leicht quer gefahren.

AB.XXL 9,2m unzerstörbar! - Bei sachgerechtem bis 20 km/h BEST-SPEED Feld-Einsatz



AGRIBROKER.de

**Schwer-Striegeln mit 5(-4)cm oder 10(-9)cm Strichabstand AB.XXL:
6 robuste Arbeitsbalken, davon 3 Reihen hochklappbar.**

Angaben und Abbildungen sind freibleibend, Stand 02. Juni 2020 - Copyright©2020 – jörg wollesen

Landwehrstr. 64 – 42699 Solingen – tel.: 0212-64545-0