

AGRIBROKER.de

FELD-HALMGUT-TROCKNUNG / AUFBEREITER ANWELKSILAGE

132 cm hoher **Mischhub-Wurf SCHWAD.Lockerer**

280cm breiter Schwadversatz mit 100cm Rotor-Außendurchmesser

Schwad zu ca. 90% auf die andere Seite versetzen, bei Bedarf auf trockenem Boden ablegen. Bei warmen Wind: zum schnellen trocknen & misch-hoch-lockern = Feuchtes von zuunterst nach oben außen hochholen.






bis 80cm schmales HOCH-SCHWAD

**RECHTECKS SCHWAD-
FORMUNG** einstellbar:



Auf oberflächlich trockenem Boden:


Dank der Seiten-Kanten des Schwades: gestützte Querlüftung, da rechteckiges Schwad! Schnellstes Komplett-Abtrocknen beugt nach dem Pressen jedem Pilzbefall vor.

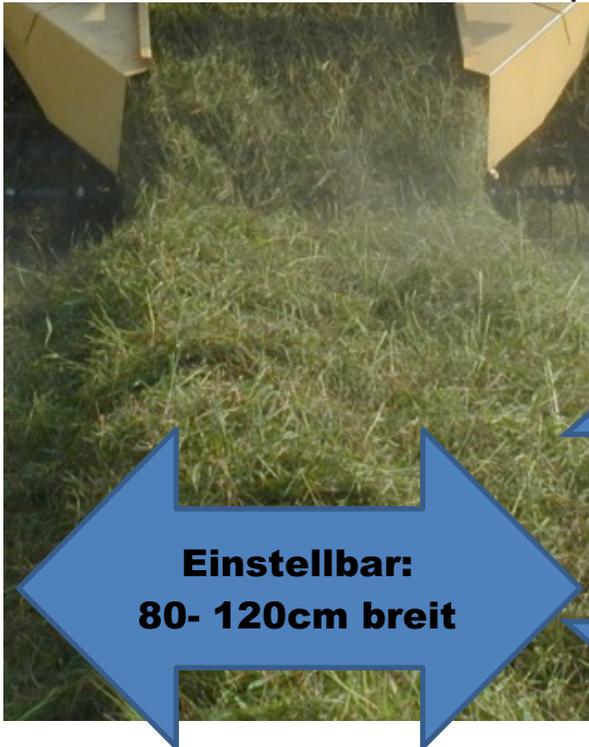

Rechtecks-Schwadformung

Größter ROTOR-HUB 100cm Außendurchmesser

HALMGUT dadurch desto besser durchmischt, aufbereitet (Anwelksilage!) und durchlüftet

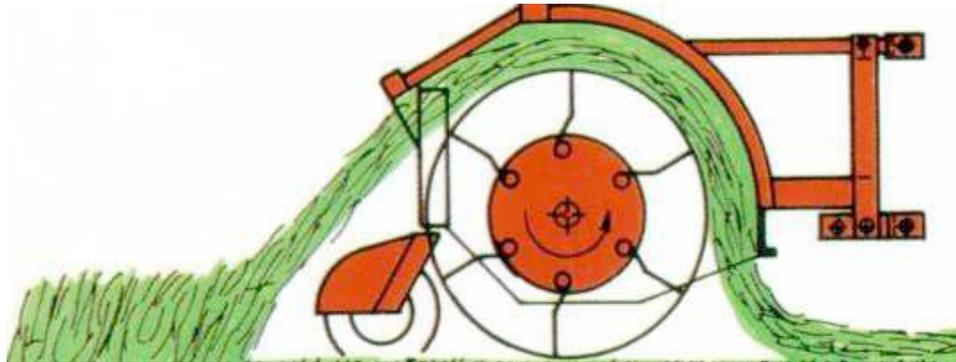

Höchster Schnellst-Durchgang dank abnehmbarem Frontblech an der Basis. Damit Maximaler Durchgang in der Höhe, Rotor IST im Durchmesser der Größte. (Je kleiner der Rotordurchmesser, desto mehr schiebt das Gerät das Halmgut nach vorne, wenn es mal dick auf Schwad liegt).

- *Hochlüftung mit Durchmischung des Halmgutes*
- *Beschleunigte Trocknung, oder schnelles Anwelken (Anwelksilage)*

HALMGUT-Qualität: Bei der Aufnahme = minimalste Stroh- und Futterschmutzung, Steine und Spreu fallen raus. **Diese Mischhub-Wurflockerung produziert** minimalste Bröckelverluste bei Stroh & HEU & Anwelksilage = bei geringerer Rotordrehzahl. Drehzahl-Erhöhung erbringt eine Aufbereitung durch Anschlagen der Anwelksilage an der Innenseite der runden Aufzugshaube.

Alle Angaben und Abbildungen sind freibleibend. Copyright Texte ® j.wollesen. Weitere Auskunft:

AB. Agri-Broker eK. – Landwehrstr. 64 - 42699 Solingen – tel.: 0212-64545