

Gebraucht, 620cm TFM sofort lieferbar!

TRAKTOR FRONT-MÄH-

SCHWADER/ AB.TFM 6,2m

mit Schumacher Mähwerk und Rollenführung.



Mähschwaden bis 20 km/h – beide seitlich rausarbeitenden Transportbänder haben einen ca. 45° Anstellwinkel. Haspelunterstützung am Vorgewende erforderlich, sowie insbesondere bei flachen Fruchtarten. Auch für dick stängelige Kulturen & zum Durchtrennen bodennaher feucht-filziger Stängelmassen: Hanf, Zuckerrüben, Disteln, Getreide, Kümmel, Klee, Fenchel & u.v.m.

MÄHSCHWADEN: erzielt wird eine sichere physiologische Nachreife & schnelle Vortrocknung aller Fruchtarten zum vorziehen des Erntetermins: größter Nutzen in Druschfrüchten mit lockerem Kornsitze & ungleichmäßiger Abreife, bei Verunkrautungen, sowie restfeuchten Stängeln.

BASISMODELL AB-TFM.II/620:

6,2m Mähbreite: Ablage von ca. 3,4m breiten Schwaden („DOPPELSCHWAD“)




1200 kg plus ca. 200 kg Heckgewicht –bei Einsatz eines separaten 120 lt. HECK montierten ÖL-TANK/ÖL-ANTRIEBES (wo erforderlich), Informationen s. weiter unten (OPTION-A, Seite 9).

Die folgenden CAD-Zeichnungen zeigen den AB-TFM vereinfacht, ohne Haspel.

AUßEN-Maße des 620cm AB-TFM (STANDARD),

⇒ Mit Hydrauliköl angetriebenem zentralen ZÜRN Vertikal-Messer:

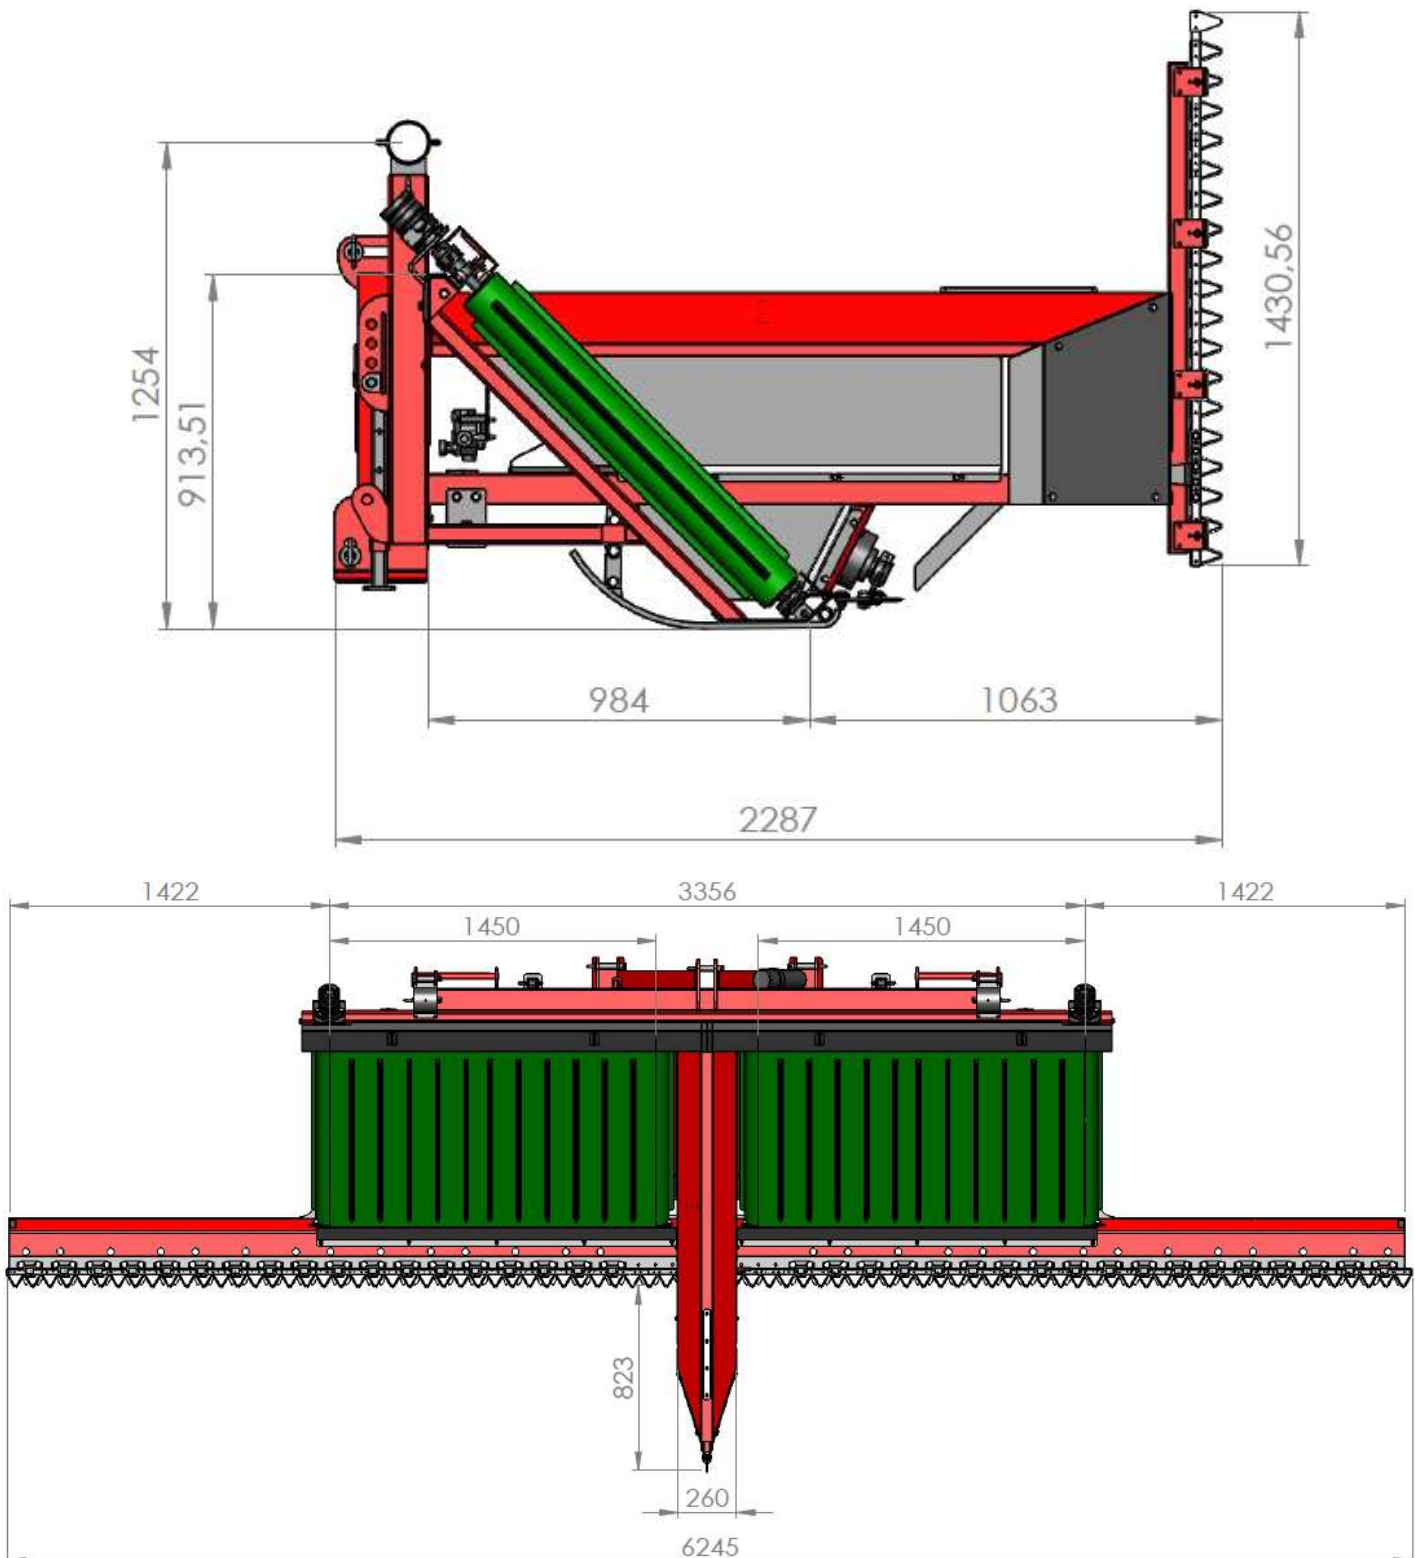

Bei 624cm Mähbreite ergibt das 360cm breite Seitentransport Band ca. 280 (-300)cm schmale Schwad. Soweit nichts - kaum etwas nach


außen seitlich zurückfällt, entlang und neben den Traktorrädern.

Hyperrobustes Mähsystem mit Rollenführung, s. folgende Seite:



Abwechselnd mit OBER- und UNTERTERGRIFF /UGR.36

FÜHRUNGSROLLE:

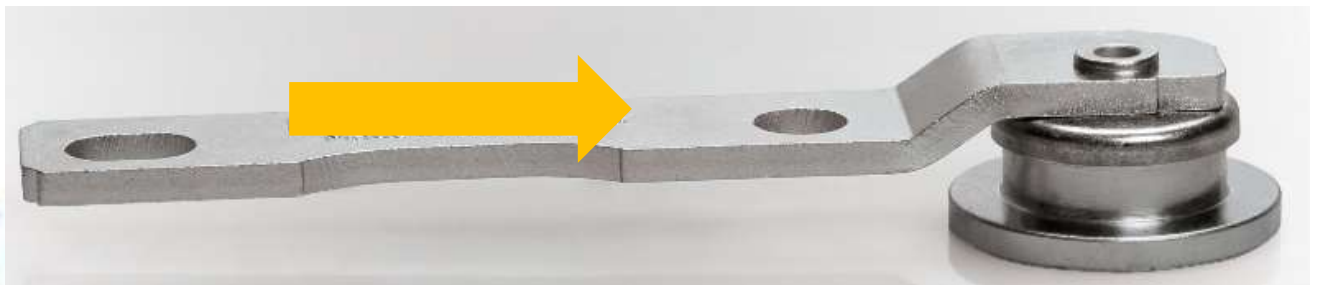

Angebot 6,2m gebrauchter AB.TFM:



**=> mit Metallschutzschiene
unten entlang des Bandrandes**



Angebot 6,2m gebrauchter AB.TFM:

Laufruhigkeit durch stark nach vorne montierte Stützräder
(auf jeder Seite des Fahrgestells):

=> eingebaut im angebotenen 6,2m A: TFM



120 lt. HYDRAULIK-ÖLTANK, mit
Zapfwellenantriebener Ölpumpe, für
eigenständigen Antrieb - für Traktoren ohne Load Sensing.



AB.TFM OPTION:

Polymer Lagerhalmgut Lifter



Bestimmen Sie Ihre Transportlösung:

=> für den bis 25 km/h langsamen Traktor gezogenen Transport

2-ACHS Wagen

: mit Typenschild am Wagen und ABE (Allgemeiner Betriebserlaubnis) für 25 km/h. (OPTION: 40 km/h). Befestigung des Frontschwaders mit Seitenverschiebbaren, anpassbaren Verriegelungsbolzen:



=> für bis 80 km/h



Angaben, Abbildungen und Angebote sind freibleibend,
Stand 18. August 2022

AB. Agri-Broker e. K. – Landwehrstr. 64 – 42699 Solingen
Info@agri-broker.de - tel.: 0212-2246024
www.agri-broker.de – info@agri-broker.de