

## GRÜNLANDSTARS® VITALITÄT


### **AB.XXL bis 12,4 m Radialverti-Großschwader /RVG**

**ANWELKSILAGE; HEU-/STROH; MAIS-STÄNGEL-/MAIS-SPINDELN:**  
**bis 20 km/h schwaden.**

Schwade zum trocknen, von unten nach oben wenden!



# 11,4m Großschwader sofort lieferbar, Standort Bremen.

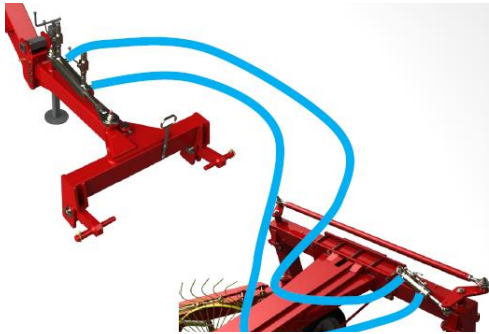

Bis 12,4m: 50-90 PS Kraftbedarf

## HYDRAULISCH AUSGELÖSTE MITLENKUNG DER HINTERRÄDER:


Verwendung eines hydraulischen Front- und Heckzylinders zur Auslösung der Selbstlenkung.

<u>90°Wenderadius</u> <u>Arbeitsbreite</u>	Dreh-Schwader 150cm Ø	Transportbreite	Transportlänge	Transportreifen	Bereifung	GEWICHT	ZUBEHÖR (Optionen)	
9,7m Autolenk (*)	16 = 2x8	280cm	10,3m	8 = 2 x 4	205/70-15	2450kg	Zentralrad mit Hydrohub	TÜV-/DEKRA Abnahme
10,6m Autolenk (*)	18 = 2x9	280cm	11,2m	12 = 2 x 6	205/70-15	3250kg	Gefederte Reifen	ERS-Gabel
11,5m Autolenk (*)	20 = 2x10	280cm	12,1m	12 = 2 x 6	205/70-15	3450kg	Straßenverkehrsleuchter	Luftdruck- & Feststellbremse
12,4m Autolenk (*)	22 = 2x11	280cm	13,0m	12 = 2 x 6	205/70-15	3750kg	Automatisches Verriegelungssystem nach einklappen	

(\*) - Geländeanpassung über einen Rahmen mit Hubgelenken hinten und vorne, sowie mit Federsystem (Option)

**Gesetzlich vorgeschrieben: pneumatischer Bremsanlage und Feststellbremse (Tristop) ab 3 Tonnen Gesamt-Gewicht.**

## Geringste – keine Erdverschmutzung des Halmgutes, bei nach Ersteinsatz abgerundeten GUMMIFLEX Endspitzen

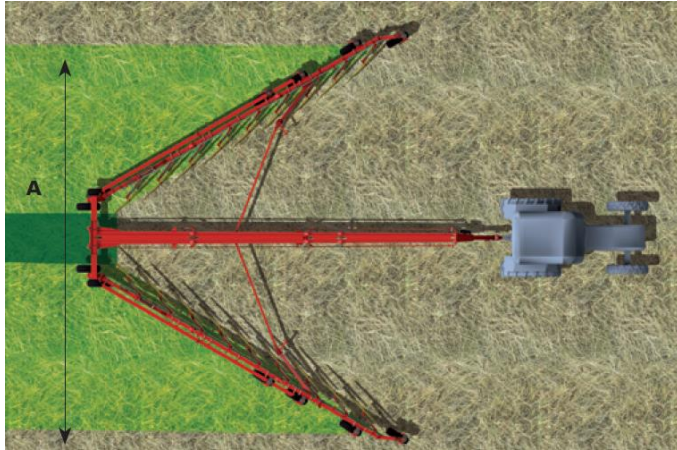

Der von Agri-Broker angebotene, sofort lieferbare, 11,5m AB-SG ist mit den unten abgebildeten Radial-Schwadern ausgestattet. Abbildung links: Rückseite; Abbildung rechts daneben: Vorderseite

36 Finger pro Schwadrad: 7,5mm Durchmesser der Finger - 150cm Außendurchmesser



**Sämtliche Metallteile sind PULVERBESCHICHTET.**

Das Halmgut wird im 180° Winkel von unten nach oben, hoch und dann seitlich versetzt Wende geschwadet:

Bodennahe, soweit feuchte Schichten, kommt nach oben um daraufhin schnell nach zu trocknen.

# Ihre Vorteile mit dem AB.RVG:

im Vergleich zu einem Zapfwelle angetriebenen Kreisel-Schwader

**Dieser Profi-Groß-Schwader kann im 90° Winkel wenden!**

1. **AB.RVG** Erhaltungskosten fast NULL:  
wie hoch sind indessen die Wartungskosten bei dem Kreiselschwader/KS?
2. **AB.RVG** Lebensleistungsdauer erreicht mehr als 10 Jahre; bei KS sind es 5 – max. 7 Jahre.
3. **AB.RVG** schwadet oft mit doppelter Geschwindigkeit.
4. **AB.RVG** braucht kleine Traktoren - KS braucht oft mindestens doppelt so große Traktoren.
5. **AB.RVG** verbraucht merklich weniger Kraftstoff /ha als KS.
6. **AB.RVG** schleudert kaum-keine Steine ins Schwad.
7. **AB.RVG** bildet ein SCHWADPRESSEN gerechtes, eher rechteckiges Schwad.
8. **Kein(-kaum) Ausfallgetreide im Strohschwad bei Mähdrescheraufrüstung mit Agri-Broker!**

Sprechen Sie uns an: => **AB. AKTIV-TRAINING mit MIET-FRÜH-KAUF**

Stand: August 2018 - Copyright© 2018 – Jörg Wollesen - Angaben und Abbildungen sind freibleibend

**Landwehrstr. 64 – 42699 Solingen – tel.: 0212-64545-0**