

LIEFERUNG der AB. SIEBE:

TRANSPORT

SCHÄDEN BITTE SOFORT MELDEN

mit AUSSAGE kräftigen Fotos: info@agri-broker.de

Sei es bei der Herstellung, als auch der Verpackung und während des Transportes der Agri-Broker Mähdreschersiebe, wie auch anderer AB. Produkte, haben sich alle Menschen mit Sorgfalt für Sie eingesetzt. Dennoch können auf dem Weg zu Ihnen Fehler oder Schäden passieren.

A001	<p><u>Achtung! Bei Beschädigung der Verpackung</u></p> <p>überprüfen Sie das von Ihnen gekaufte Sieb, direkt bei Ankunft und Übernahme, auf äußere und innere Unversehrtheit: LIEGT EIN / KEIN TRANSPORTSCHÄDEN VOR?</p>
A002	<p>Äußere Beschädigungen, wie auch innere, sind von Ihnen mit dem LKW-Fahrer, unmittelbar bei Ablieferung des Gutes, auf dem Lieferschein festzuhalten.</p>
A003	<p>Damit nach § 438 HGB die Meldefrist gegenüber dem Versicherungsträger der Fa. AB. Agri-Broker e. K. eingehalten werden kann!</p> <p>Verdeckte Mängel, die Sie bei Annahme übersehen haben könnten: melden Sie uns diese spätestens 5 Tage nach Erhalt des Siebes per E-Mail (info@agri-broker.de) oder per Fax (0212-6454510).</p> <p>Zeigen Sie uns hierzu mittels Fotos den Schaden auf: legen Sie als Nachweis etwaige Einstichstelle(-n) der geöffneten Verpackung, neben dem Schaden am Sieb aus.</p>
A004	<p>Handelt es sich um einen Bagatellschaden? Überprüfen Sie dann, ob Sie gegen eine Entgeltregelung mit uns, diesen Schaden direkt selber beheben könnten? Oder gibt es in Ihrer Nähe eine Werkstatt, die Sie auf unsere Rechnung zur Reparatur beauftragen könnten? Handelt es sich indessen um einen Totalschaden? Überprüfen Sie dann, ob Sie das Sieb verschrotten lassen könnten, sobald unsere Transport-Versicherung das kaputte Sieb dazu freigibt.</p>

MONTAGE der AB. SIEBE

Vor Montage der Agri-Broker Siebe messen Sie die mechanische Millimeter Öffnung nach und vermerken diese in Ihrer Bedienungsanleitung. Messen Sie auch die maximal mögliche Öffnung Ihres Dreschkorbes, am Ein- und Ausgang und tragen auch dieses Meßergebnis in Ihre Bedienungsanleitung ein.

Bauen Sie Ihre Originalsiebe aus, unter **Beachtung der Montage- und Bedienungsanleitung Ihres Mähdrescher-Herstellers.**


Dieselbe Anleitung gilt in Vielem auch zum Einbau der AB. Siebe.

Bei manueller Verstellung markieren Sie, als Bezugsmarke, an der Hebel-Drehscheibe z.B. die 12mm und 18mm Öffnung. **Kalibrieren Sie bei elektrischer Verstellung die Anzeige in der Kabine** mit der gemessenen mechanischen Öffnung des AB-Siebes:

Bezug ist die Öffnung von 12mm.

CASE SIEBE /CATERPILLAR SIEBE /CLAAS SIEBE /NEW-HOLLAND SIEBE /SAMPO SIEBE /JOHN-DEERE SIEBE /DEUTZ-FAHR SIEBE /FENDT SIEBE /MASSEY-FERGUSON SIEBE (Dronningborg Siebe) /GLEANER SIEBE /LAVERDA SIEBE /BIZON SIEBE /FORTSCHRITT SIEBE /MDW SIEBE /LIDA SIEBE /NIVA SIEBE /DON SIEBE /ROSTSELMASH SIEBE - WINTERSTEIGER SIEBE /HALDRUP SIEBE /ZÜRN SIEBE /HEGE SIEBE /BAURAL SIEBE.

HINWEIS zur Kalibrierung der Agri-Broker Mähdreschersiebe, bei elektrischer Siebverstellung

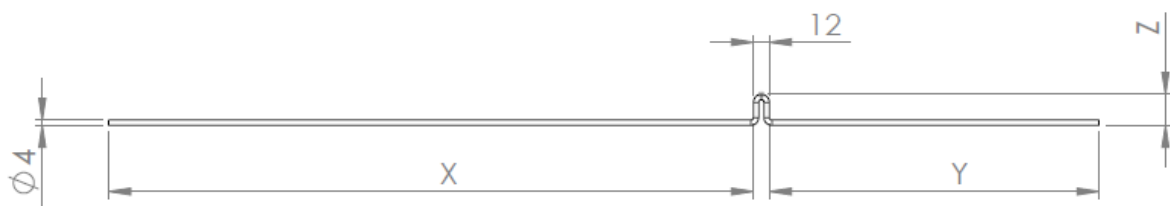

Einmal die Agri-Broker Siebe bei z.B. 12mm Basis Öffnung kalibriert: da die Höhe Z der U-Biegung der Lamellendrähte von Mähdreschersieben um wenige Millimeter variieren kann, ergibt dies im enger und weiter geöffnetem Lamellenbereich geringe Abweichungen. Zeigt z.B. die Kabinenanzeige 20mm Öffnung an, kann das AB. Obersieb dann 19mm geöffnet sein.

Zur Befestigung des jeweiligen AB. Siebes verwenden Sie Schrauben hoher Materialgüte, z.B. 12.9. Stellen Sie sicher, dass einmal montierte Siebe NIE HINTEN HERAUSFLIEGEN KÖNNEN.




UMBAU DER BLECH- ODER FEDERSTAHLRECHEN

**am Ende des Vorbereitungsbodens und
der 2. Fallstufe, zu einer Rutsche und Zwischenfallstufe:**

=> damit das am Vorbereitungsbodenende ankommende Druschgemisch laufend,
ununterbrochen abkippen & runterstürzen kann;

=> auf dass der Gebläse Wind, der am unteren Ende des Vorbereitungsbodens austritt,
laufend durch das runterstürzende –nachfließende Erntegutband- durchströmen kann!

HIER ein Auswahl an Lösungen (es fehlt die Rutsche):

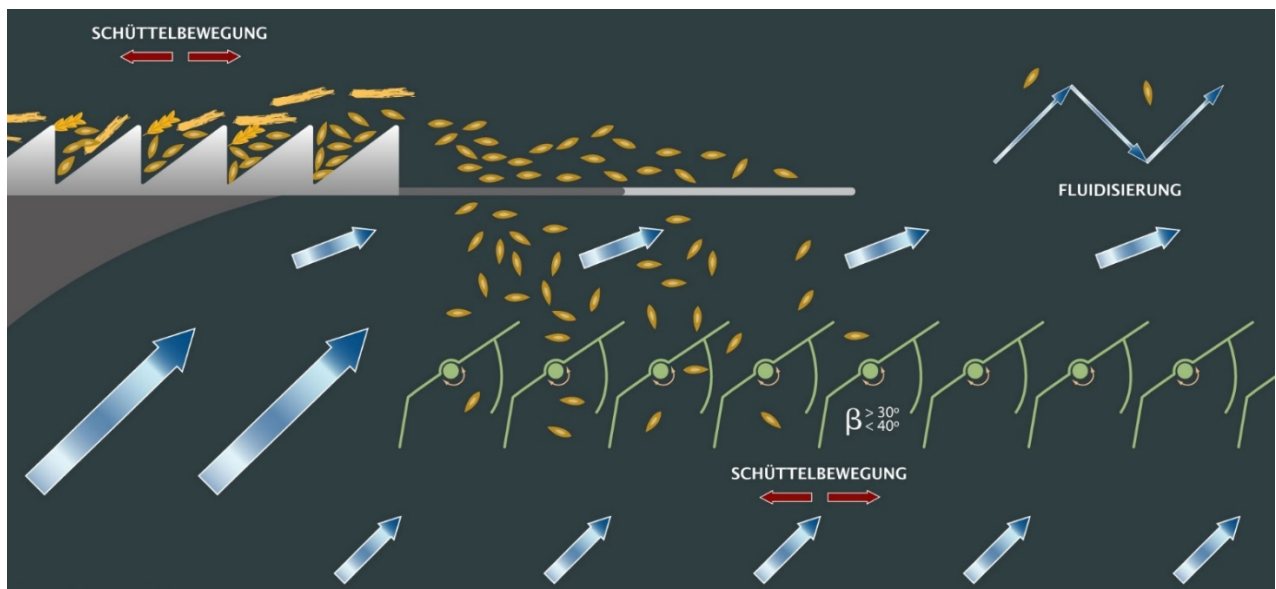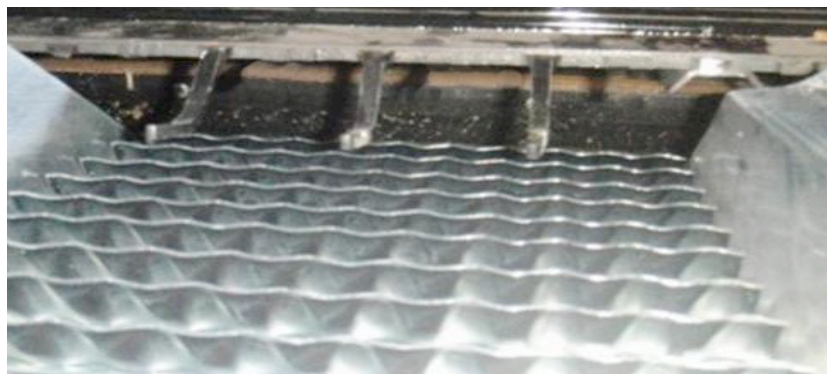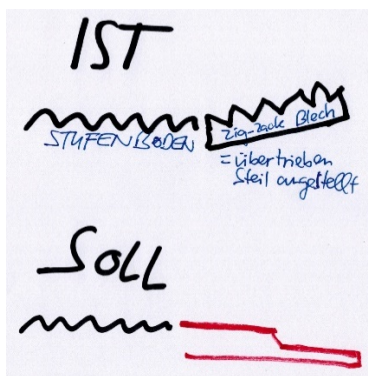

OBEN: Unvollständige Abbildung

- Zur Unterstützung Ihrer Kollegen:

=> schicken Sie uns Ihre Fotos nach Umbau und entwickeln Sie mit uns Illustrationen!

Dieses und weiteres auf Anfrage, sprechen Sie uns an:

=> AB.Mähdrescher AKTIV-TRAINING

Stand: August 2018 - Copyright© 2018 – Jörg Wollesen